NÚMERO DE CÓDIGO

10001302

DESCRIPCIÓN

SU-1009 Mingitorio y ROYAL 186 SMOOTH Fluxómetro.

COMPONENTES

- Fluxómetro: Code 3912700
- Mingitorio: Code 1101009

DETALLES

- Volumen de Descarga: 0.125 gpf (0.5 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 14 ¼" × 17 ¼" × 25 ½" (362 × 438 × 648mm)

CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO

- Manija abierta no sostenida, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Acoplamiento y Chapetón de Acoplamiento para Acoplamiento Superior de 3⁄4”
- Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
- Adaptador de soldadura blanda c/Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro c/Tornillo de Ajuste

Unidad Optima SMOOTH

- Sensor con Ajuste de Rango Automático
- Manija de Descarga de Sobrepaso Manual Mecánico
- Sensor Infrarrojo OPTIMA® SMOOTH® Energizado por Línea, Apto para Discapacitados para operación automática "Sin contacto"
- Manija abierta no sostenida Oscilante Metálica, Apta para Discapacitados
- Válvula Angular Bak-Chek® de 3⁄4” I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo
- Diafragma de Sobrepaso Doble DFB de Hule Sintético PERMEX® de Alta Resistencia a las Cloraminas

CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO

- Cerámica Blanca
- Acción de descarga en cascada
- Borde de descarga integral
- Entrada para Acoplamiento Superior de ¾" I.P.S.
- Chapetón de salida de 2" NPT
- Ensamble de cedazo antivandalismo incluido
- Todo el herraje de montaje incluido
- Descargas probadas al 100% en fábrica

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con BAA, BREEAM Water Credit, Cumple con CALGreen , Cumple con CEC, Certificado cUPC Ecológico, Green Globes Water Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Satisface los Créditos de LEED)

DESCARGAS

- Standard Spud Urinal Installation Instructions
- EL 600-A Installation Instructions
- SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

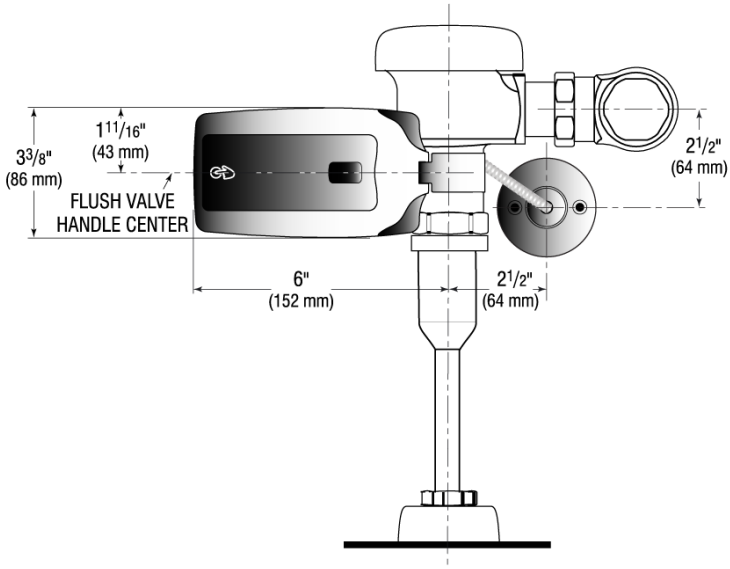

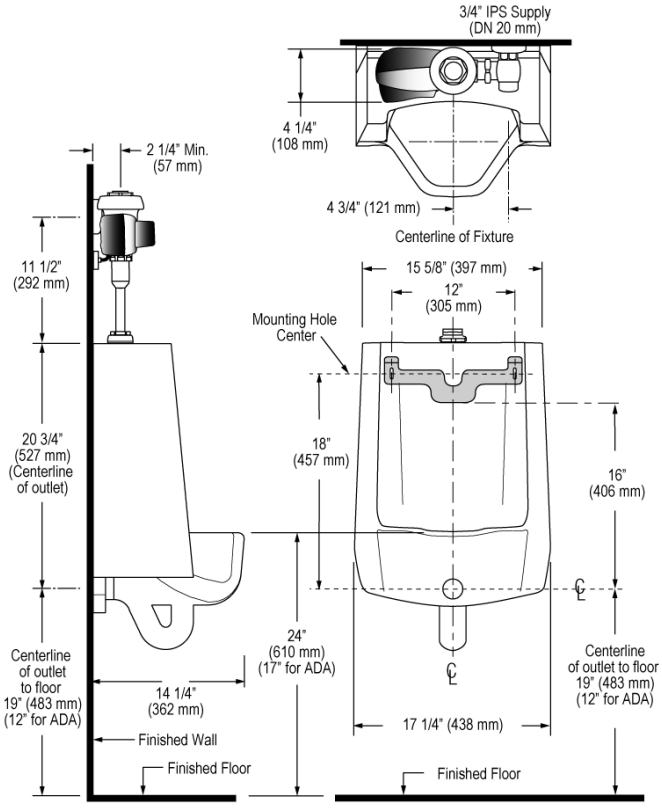

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com